

Technická a cenová nabídka
pro

(Název společnosti)

Lesní fréza FAE
UMM / S / HP

TECHNICKÝ POPIS STROJE

Vysoká produktivita, robustnost a ovladatelnost jsou hlavní přednosti této lesní frézy. UMM / S / HP je velmi všestranný drtič pro traktory od 180–350 k. Maximální průměr drcené hmoty dosahuje až 35 cm.

Dobře rozložená hmotnost umožňuje skvělou manévrovatelnost i ve strmých a nepřístupných lokalitách, a díky tomu je tato fréza velmi oblíbená při práci v blízkosti elektrických vedení, ropovodů a plynovodů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

Protiostrí Spike Pro

Jemnější velikost podrceného materiálu a zvýšená životnost protiostrí

Hydrodynamické spojky (příslušenství)

Usazeny na obou stranách pohonu. Spojky slouží k jemnějšímu rozběhu rotoru a rovněž jako ochrana převodového systému.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

- Hydraulická zadní kapota
- Ochrana hydraulických pístnic
- Uzavřený rám stroje
- Sjednocené mazací body
- Hydraulické hadice integrované v rámu stroje
- Dvě rady ochranných řetězů
- Vyměnitelné protiostrí Spike PRO
- Servisní opěrná noha
- Nastavitelný 3bod závěsu
- Samo-vyrovnávací systém vývodového hřídele/převodovky typu Z
- Řemenový převod
- Převodovka s volnoběžkou
- Vývodový hřídel (1" $\frac{3}{4}$ Z20)
- Přišroubované hřídele rotoru (z kované oceli)
- Nastavitelné ližiny

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Převod pomocí hydrodynamických spojek (225 x 250)
- Přišroubované ochranné pláty na řetězech
- Vyměnitelné protiostrí Spike PRO
- Hydraulický 3. bod závěsu (120x60x280) kat. 3-4
- Mechanický ochranný rám
- Hydraulický ochranný rám
- 3 středové zuby pro ochranný rám
- Samo-vyrovnávací zařízení typu W mezi hřídelí / převodovkou

HOMOLOGACE A OSVĚDČENÍ

- EU homologace – pracovní stroj nesený

ROTOR TYP B



B/3
STANDARD



B/3/HD
OPTIONAL



C/3/SS sx
STANDARD



C/3/SS dx
STANDARD



ROTOR TYP C



C/3
STANDARD



C/3/HD
OPTIONAL



K/3
OPTIONAL



I
OPTIONAL



Blade BL
OPTIONAL



C/3/SS sx
STANDARD




C/3/SS dx
STANDARD



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODEL	UMM / S / HP 200	UMM / S / HP 225	UMM / S / HP 250
Traktor (hp)	180-350	190-350	200-350
PTO (ot/min)	1000	1000	1000
Pracovní záběr (mm)	2064	2304	2544
Celková šířka (mm)	2494	2734	2974
Hmotnost vč. rotoru typ C/3 (kg)	2980	3310	3450
typ A/3 (kg)	3280	3580	3870
Průměr rotoru (mm)	595	595	595
Max. průměr drčení (mm)	350	350	350
Počet zubů typ C/3 + C/3/ss	44+2	50+2	56+2
typ A/3 + MH/ss	72+2	80+2	92+2

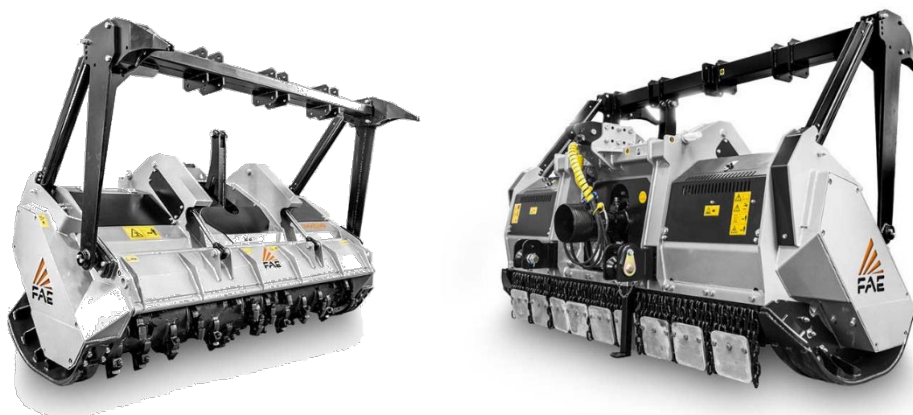

SPECIFIKACE STROJE

Kód položky	Položka
011756200-B	Stroj UMM/S/HP-200 Lesní fréza s rotorem typu B
011756225-B	Stroj UMM/S/HP-225 Lesní fréza s rotorem typu B
011756250-B	Stroj UMM/S/HP-250 Lesní fréza s rotorem typu B
011756200-C	Stroj UMM/S/HP-200 Lesní fréza s rotorem typu B
011756225-C	Stroj UMM/S/HP-225 Lesní fréza s rotorem typu B
011756250-C	Stroj UMM/S/HP-250 Lesní fréza s rotorem typu B
112800079-O	Se zuby typu B/3/HD
111530018-O	Se zuby typu C/3/HD
600000570-O	Se zuby typu K/3 + šroub L=90 pro rotor typu C/3
600000356-O	Hydraulický 3. bod 120 x 60 x 280 cat. 3-4 q.a. (prodloužený)
891000645-O	Třmen pro hydraulický 3. bod – cat.4 - Ø40,5 - sp=60
D117128365-O	Ochranný rám pro záběr 200 (mechanický)
D117128366-O	Ochranný rám pro záběr 225 (mechanický)
D117128367-O	Ochranný rám pro záběr 250 (mechanický)
D117130055-O	Hydraulický ochranný rám pro záběr 200
D117130056-O	Hydraulický ochranný rám pro záběr 225
D117130057-O	Hydraulický ochranný rám pro záběr 250
600000301-O	Hrabací zuby pro ochranný rám – 3x
D117133626-O	Převod přes hydrodynamické spojky UMM/S/HP 225
D117133627-O	Převod přes hydrodynamické spojky UMM/S/HP 250
600000618-O	Samo-vyrovnávací zařízení typu “W”
D114125850-O	Šroubovací pláty na ochranné řetězy (8x záběr 200x225, 10x záběr 250)

