

**Technická a cenová nabídka**  
pro

***(Název společnosti)***

Lesní fréza FAE  
**UML x FML / DT**

#### **TECHNICKÝ POPIS STROJE**

---

Lesní fréza FAE kompatibilní s traktory o síle v rozmezí 80-130 koní.

UML x FML / DT je vysoce produktivní lesní fréza, která se využívá při zpracování keřů, po-těžebních zbytků a stromů až do průměru 25 cm.

UML x FML / DT má kompaktní velikost a robustní konstrukci, díky čemuž je ideálním řešením pro mnoho různých aplikací. Oboustranný pohon umožňuje lepší rozložení síly, což drtiči poskytuje větší sílu při zpracování těžkého a tvrdého materiálu.

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

---

- Hydraulická zadní kapota
- Ochrana hydraulických pístnic
- Uzavřený rám stroje
- Sjednocené mazací body
- Hydraulické hadice integrované v rámu stroje
- Dvě rady ochranných řetězů
- Navařené protiostří
- Pevně uložená převodovka
- Řemenový převod
- Převodovka s volnoběžkou
- Vývodový hřídel (1"3/8 Z6)
- Přišroubované hřídele rotoru (z kované oceli)
- Hnací hřídel s palcovou spojkou
- Nastavitelné ližiny

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

---

- Balíček – prodloužení závěsu (3 body)
- Balíček – přední montáže frézy na traktor
- Přišroubované ochranné pláty na řetězech
- Hydraulický 3. bod závěsu (65x35x280)
- Mechanický ochranný rám
- Hydraulický ochranný rám


## HOMOLOGACE A OSVĚDČENÍ

---

- EU homologace – pracovní stroj nesený




**ROTOR TYP C (UML / DT)**

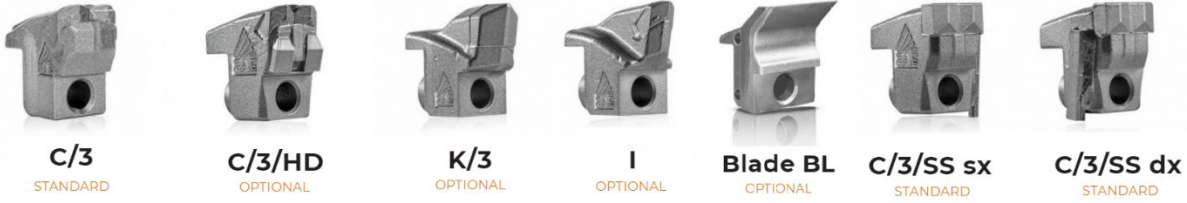

**ROTOR TYP FMM (FML / DT)**



**FMM**  
STANDARD

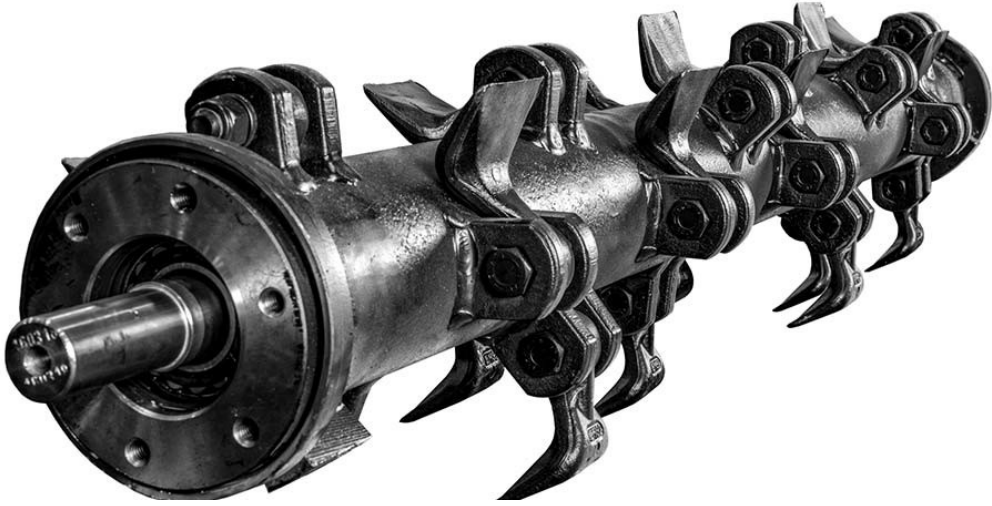

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>MODEL</b>	<b>UML/DT 200</b>	<b>UML/DT 225</b>
<b>Traktor (hp)</b>	80-130	90-130
<b>PTO (ot/min)</b>	1000	1000
<b>Pracovní záběr (mm)</b>	2062	2334
<b>Celková šířka (mm)</b>	2302	2574
<b>Hmotnost vč. rotoru typ C/3 (kg)</b>	1500	1600
<b>Průměr rotoru (mm)</b>	425	425
<b>Max. průměr drcení (mm)</b>	250	250
<b>Počet zubů typ C/3 + C/3/ss</b>	42+2	46+2
typ I + C/3/ss	58+2	66+2

<b>MODEL</b>	<b>FML/DT 200</b>	<b>FML/DT 225</b>
<b>Traktor (hp)</b>	80-130	90-130
<b>PTO (ot/min)</b>	1000	1000
<b>Pracovní záběr (mm)</b>	2062	2334
<b>Celková šířka (mm)</b>	2302	2574
<b>Hmotnost vč. rotoru typ FMM (kg)</b>	1350	1460
<b>Průměr rotoru (mm)</b>	425	425
<b>Max. průměr drcení (mm)</b>	250	250
<b>Počet kladiv typ FMM</b>	32	36

## SPECIFIKACE STROJE

Kód položky	Položka
<b>012135200</b>	<b>Stroj UML/DT-200 Lesní fréza s rotorem typu C</b>
<b>012135225</b>	<b>Stroj UML/DT-225 Lesní fréza s rotorem typu C</b>
D121175445-O	UML/DT-200 s rotorem Ø220 type I CT HS
D121175446-O	UML/DT-225 s rotorem Ø220 type I CT HS
112800071-O	Se zuby typu BL (Nůž)
111530018-O	Se zuby typu C/3/HD
600000570-O	Se zuby typu K/3 + šroub L=90 pro rotor typu C/3
<b>011126200</b>	<b>FML/DT-200 Lesní fréza s volně uloženými kladivy FMM</b>
<b>011126225</b>	<b>FML/DT-225 Lesní fréza s volně uloženými kladivy FMM</b>
111116200-O	Ochranný rám pro záběr 200 (mechanický)
111116225-O	Ochranný rám pro záběr 225 (mechanický)
D121170875-O	Hydraulický ochranný rám pro záběr 200
D121170876-O	Hydraulický ochranný rám pro záběr 225
111204000-O	Hydraulický 3. bod 65 x 35 x 280 kat. 2
100026012-O	Homokinetický PTO hřídel W2580 K64
D121172590-O	Balíček – prodloužení závěsu (3 body)
D117125050-O	Šroubovací pláty na ochranné řetězy (8x záběr 200 a 225) pouze UML

